HOUSE COMPARISON REPORT

家づくり比較レポート

新潟で家を建てるために、6つの作り手の考え方を8つの観点で比べました

相模さん
オーガニックスタジオ新潟（YouTube）

松尾さん
松尾設計室（YouTube）

もみの木ハウス
新潟の工務店（YouTube）

グリーンスタイル
長岡の工務店（ブログ）

ユースフルハウス
新潟市の工務店（社長ブログ）

一条工務店
大手ハウスメーカー（公式サイト）

観点：建てた後のコスト／施工品質／換気・冷暖房／湿気・カビ／間取り・生活動線／収納／メンテナンス／リビングの広さ

作成：2026年10月25日　｜　公開されている動画の字幕・ブログ・公式サイトをもとに、施主の個人的な検討用にまとめたものです。各社の主張の要約であり、内容の正確さや最新性を保証するものではありません。表の記号：◎ ほぼ一致　△ 一部違う　× はっきり違う

目次

1. ひとことで言うと

2. 観点ごとの比較

3. 追加：グリーンスタイル（ブログ）との比較

4. 追加：ユースフルハウス（社長ブログ）との比較

5. 追加：一条工務店（公式サイト）との比較

6. 全体のまとめ（動画の3者）

7. 4社で意見が分かれていること（自分で判断が必要）

8. 注意点

付録. 抽出した動画（タイトルから選んだもの）


対象は次の6者です。

呼び方	チャンネル	立場
相模さん	@minorusagami（オーガニックスタジオ新潟 代表・相模稔さん）	新潟の工務店
松尾さん	@matsuoarchitectsoffice（松尾設計室 代表・松尾和也さん）	兵庫の設計事務所。全国の工務店を指導
もみの木ハウス	@mominoki_house_niigata	新潟の工務店
グリーンスタイル	ブログ（動画ではなくブログ記事）	新潟（長岡）の工務店。3章で追加
ユースフルハウス	社長ブログ（動画ではなくブログ記事）	新潟市の工務店。4章で追加
一条工務店	公式サイト	静岡発祥の大手ハウスメーカー。5章で追加

扱った観点は8つです。建てた後のコスト／施工品質／換気（冷暖房を含む）／湿気・カビ／間取り・生活動線／収納／メンテナンス。リビングの広さ（2-8）。

動画で発信している3者（相模さん・松尾さん・もみの木ハウス）を1〜2章で詳しく比べ、ブログ・公式サイトの3社（グリーンスタイル・ユースフルハウス・一条工務店）を3〜5章で同じ観点に当てはめています。7章では、4社（もみの木ハウス・グリーンスタイル・ユースフルハウス・一条工務店）で意見が分かれる点を、判断の軸とあわせてまとめています。

1. ひとことで言うと

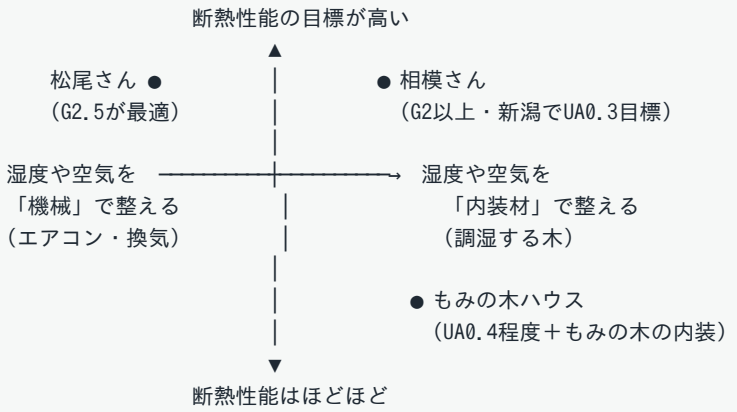

3者は、次の土台ではほぼ一致しています。

- 建てた後にお金がかからない家にする
- 気密は全棟で実測する
- エアコンは少ない台数で家全体をまかなう
- バルコニーや凝った外観は避ける
- 要望を並べるのではなく、暮らしから間取りを考える

違うのは主に次の3点です。

- **湿度をどう整えるか**：もみの木ハウスは内装材、相模さん・松尾さんはエアコンと換気
- **換気の方式**：もみの木ハウスは第3種、相模さんは第1種、松尾さんは「計算して決める」
- **太陽光**：もみの木ハウスは新潟では勧めない。相模さん（同じ新潟）は「載せるべき」。松尾さんは「必須だが条件付き」

2. 観点ごとの比較

表の見方：◎は3者がほぼ一致、△は一部が違う、×ははっきり違う、を表します。

2-1. 建てた後のコスト

相模さんの主張（要約）

- **燃費で判断する**：UA値は計算上の値で、窓が小さい家や大きい家ほど良く出る。年間の冷暖房エネルギー（燃費）まで計算して判断すべき。
- **目標水準**：HEAT20 G2程度（40kWh/㎡）。ここまで上げるとエアコン1台で全館暖房でき、暖房器具が減る。費用対効果の最適点で、窓への投資が一番効く。
- **太陽光は「載せるべき」**：新潟でも年間の発電量は東京とほぼ同じ（2020年度の実績で東京100に対し新潟101）。雪は20cm程度で滑り落ち、約13年で元が取れる。自家消費を増やす（エコキュートを昼に沸かす、EVに充電するなど）。蓄電池はまだ元が取れない。
- **薪ストーブは条件付き**：薪を買う人、敷地が狭い人、毎日使わない人はやめておけ。煙突込みで約100万円。

松尾さんの主張（要約）

- **G2.5が最適**：UA値ごとに冷暖房費・工事費・回収年数を試算すると、最低基準やG1が得になる瞬間はどの条件でも一度もない。G2〜G2.5が最適。
- **特殊設備は入れない**：10年ほどで壊れ、交換できなくなる。家電量販店で買えて簡単に交換できるものにする。全館空調の交換で300万円の見積もりが出た例がある。
- **家の形**：凹凸が多いと工事費も冷暖房費も上がる。南側の凹凸は自分の影になり、暖房費が約7%増える。
- **電気代を下げる三大手法**：①従量電灯契約にする ②太陽光（必須。2kWでも載せた方がよく、リースでも可）③おひさまエコキュート。ただし太陽光は、構造計算に重さを入れる・軽い屋根・穴を開けない金具・多雪地では無理しない、など7つの前提を守ること。

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
一番の考え方	建てた後にお金がかからない家	燃費（年間の冷暖房エネルギー）で判断	トータルコスト最優先（4つの優先順位の1番目）	◎
断熱の水準	UA0.4程度（等級5〜6）。等級7は元が取れない。その分を内装材に回す	G2以上（新潟でUA0.3が目標）	G2.5が最適。G1以下は論外	**△ もみの木ハウスはやや控えめ**
太陽光	新潟では勧めない（雪・落氷・屋根を葺き替える時の脱着費、補助金に踊らされない）	載せるべき（新潟も東京と同等の発電量、約13年で回収）	必須。ただし7つの前提つき、多雪地では無理しない	**× 最大の違い**
特殊設備（全館空調・床暖房など）	勧めない（全館空調の交換150〜300万、床暖房の張り替え400万）	ダクトエアコンも条件次第で選択肢（細長い平屋など）	勧めない（汎用品で簡単に交換できることが条件）	**△ 相模さんはダクト式も容認**
薪ストーブ	本当に好きな人以外は物置になる	薪を買う・敷地が狭い・毎日使わないならやめておけ	（特に触れていない）	◎

施主として判断するときの軸（太陽光）

```
┌ 敷地の積雪 ──────── 沿岸部（雪が溶けて落ちる）か、山間部（積もったまま）か
├ 落雪の行き先 ──────── 屋根から落ちた雪・氷が、人や車、隣家に当たらないか
├ 構造 ──────────── 太陽光の重さを入れて構造計算しているか（耐震等級3）
├ 屋根 ──────────── 軽い屋根か、穴を開けない取り付け方か
├ お金 ──────────── 初期費用、回収年数、パワコン交換費、屋根を葺き替える時の脱着費
└ 災害への備え ──────── 停電時の電源として重視するか
```

同じ新潟で、もみの木ハウスと相模さんの結論が正反対です。違いは「雪・落氷のリスク」と「発電量・回収年数」のどちらを重く見るかにあります。自分の土地の雪の降り方で判断するのがよさそうです。

2-2. 施工品質

相模さんの主張（要約）

- **気密は全棟測定**：工事中に第三者が気密を測る（C値0.15の例。新潟の目安は0.5、自社は0.3前後）。「過去の平均値」ではなく、自分の家で測ってもらうべき。
- **正しい工法なら0.3程度になる**：床は剛床、壁は面材、ボード気密にすれば自然とC値0.3程度になる。電気屋・設備屋の貫通部の処理も大事。
- **第三者検査の実態**：ホームインスペクターによると、工事中の構造検査で約8割に大小の不具合がある（直せる）。第三者の検査を歓迎する会社ほど不具合が少ない。
- **雨漏りと検査**：保険事故の約95%は雨漏り。義務の検査（基礎・構造）では防げないので、防水シートを貼った段階の検査が大事。
- **工務店の実力の見分け方**：大工が同じチームか、監督1人の担当が年10棟前後か、施工エリアが1時間以内か、見積もりが坪単価でなく積算か、など。究極は「似た物件の見積もりを見せてもらう」こと。

松尾さんの主張（要約）

- **C値の目安**：C値1以下は必須。自社は0.5以下。ただし0.5か0.6かの差はほぼ意味がない。
- **結露は計算で確かめる**：「〇〇だから内部結露しない」と言う会社は危ない。結露計算で、冬と夏の両方の安全を確かめているかに尽きる。グラスウールなら防湿シートが決定的に重要。
- **チェックリスト**：8割以上の工務店は設計・施工のチェックリストを持っていない。「業務フローとチェックリストを見せてください」と聞くとよい。
- **工務店ができていないこと**：冷暖房計画、日射遮蔽と日射取得、床の気密、屋根の断熱（壁の2倍必要）、窓の性能。
- **なんちゃって高性能住宅に注意**：「G2・C値1以下・耐震等級3」の3つだけ守る会社が増えた。

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
気密測定	全棟、工事中と完成時に第三者が測る（0.28、工事中0.09の例）	全棟測定（0.15〜0.3）。工事中に測れば直せる	C値1以下は必須、自社は0.5以下	◎
品質を決めるもの	断熱材の種類ではなく大工の施工。チェックを3〜4回	同じ大工チーム、監督の担当棟数、第三者検査	チェックリストと業務フロー、計算	**◎ 表現は違うが同じ方向**
確かめ方	OB宅で体感・室外機の数・光熱費を聞く	完成見学会（室外機の数、表面温度計）、似た物件の見積もり	「C値を測っているか」「結露計算をしたことがあるか」「チェックリストはあるか」と聞く	**◎ 手段は違うが補い合える**
内部結露の防ぎ方	気密をしっかり取る。調湿する内装材	正しい工法、防湿	結露計算で確かめる。「〇〇だから大丈夫」は危ない	**△ 松尾さんは計算での裏付けを求める**

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
大手ハウスメーカーへの見方	営業・展示場の経費が価格に乗る	監督1人で年30棟は多い	チェックリスト・耐久性・白アリ研究は工務店より上	△ 松尾さんは大手の良さも認める

2-3. 換気（冷暖房を含む）

相模さんの主張（要約）

- **第1種全熱交換換気を推奨**。理由は次のとおり。
  - 第3種は給気口から冷気が滝のように落ちて、塞がれがち
  - 冬も夏も湿度が安定する（夏に湿度60%以下は第1種でないと無理）
  - フィルターで花粉や排気ガスを取れる
  - 熱回収で光熱費が年1〜2万円ほど下がる
- **注意点**：フィルター掃除は年2回以上が必要。管理する自信がなければ第3種でよい。
- **全館冷暖房**：エアコン1台（2階ホールか小屋裏）で全館冷房し、OB宅の実測では外35℃で室内26℃前後。暖房は床下エアコン。
- **全館冷房の成功条件**：①日射遮蔽 ②空調計画 ③断熱・気密。冷房は結露させる仕組みなので、暖房よりはるかに危険。小屋裏エアコンは上級者向け。
- **通風**：熱帯夜はエアコンを連続運転。熱帯夜以外は窓を開けて風を通してもよい。

松尾さんの主張（要約）

- **第1種は計算して決める**：工事費の差（ダクト式で約40万円）を、冷暖房費の差（年約1.2万円）で回収するには33〜67年かかる。日射の少ない寒い地域では第1種のメリットが出やすい。気密が悪いと第1種の意味がない。
- **各部屋にエアコンはやめる**：冷暖房費が高く除湿も弱い。2台（床下暖房＋小屋裏冷房）なら断熱の効果も大きく出る。
- **夏の通風はしない**：「夏に通風」という設計士を選んではいけない。夏は窓を閉めて除湿・冷房（絶対湿度13g/kg以下）。
- **冷房は難しい**：エアコンは最低2台（夏に壊れると2週間待ち）。エアコン内部のスライムで水漏れ、早いと2〜3年でガス漏れの例もある。

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
換気の方式	第3種（フィルター掃除だけ）。熱交換型はカビ・メンテが大変なので使わない	第1種全熱交換を推奨（湿度安定・冷気なし・空気清浄）	計算して決める（回収に33〜67年。寒冷地ならメリットあり）	× 大きな違い
エアコンの台数	壁掛け1台で全館（実際は2台：夏は2階、冬は1階）	床下1台＋2階1台	最低2台（故障に備える）。各部屋設置はダメ	◎
容量の決め方	外皮計算で出す	冷暖房負荷を計算して最適化	床面積×Q値×温度差で計算。畳数で買わない	◎
ダクト式・全館空調	勧めない（ダクトのカビ、交換に150〜300万）	細長い平屋などには有効（メーカー公認、静か）	勧めない（10年で廃番・高額）	△
夏の窓開け・通風	窓は小さく、開け放つ季節はほぼない	熱帯夜以外は通風もよい	夏の通風は百害あって一利なし	△
空気の流れ	給気・排気の位置で、間取りの最初に決める	第1種でダクトを短く（床下・天井裏を経路に）	小屋裏エアコン＋ダクトでの分配は計算と経験が必要	◎「最初に設計する」は共通

施主として判断するときの軸（換気の方式）

	第3種	第1種（熱交換）
お手入れ	給気口のフィルター程度	本体フィルターを年2回以上
冬の給気口	冷気を感じやすい	ほぼ感じない
夏の湿度	外の湿気が入る	入りにくい（60%以下にしやすい）
費用	安い	+20〜40万円、回収に長い年数
前提	気密（C値1以下は必須）	気密が悪いと効果が半減

- 「掃除を続けられるか」「冬の給気口の冷気や夏のジメジメが気になるか」で選ぶのがよさそうです。
- もみの木ハウスは「湿度は内装材で整える」前提で第3種を選んでいます。内装材に頼らない会社が第3種を選ぶ場合は、夏の湿度をどう下げるかを確認したいところです。

2-4. 湿気・カビ

相模さんの主張（要約）

- **調湿は気休め程度**：「無垢材が呼吸して湿度が安定する」は気休めで、エアコンや換気には遠く及ばない（木の伸び縮みはする）。
- **夏の湿度**：絶対湿度15g/kg以下（13g以下なら爽やか）が目標。除湿はエアコンの冷房で行う。梅雨時は再熱除湿か、「2階で冷房＋床下で暖房」で家全体を除湿する。
- **ビニールクロス**：シックハウスは対策済みで「どうやら大丈夫」。ただし生活臭がこもり安っぽい。トイレ・脱衣所・納戸などには使い、リビングは上のグレードに。
- **耐久性の敵は水**：北陸は屋根の裏側が腐るリスクが極めて高い。軒を出し、通気部材で屋根・外壁の裏を換気する。

松尾さんの主張（要約）

- **カビを防ぐ8つの方法**：梅雨〜夏は除湿・冷房で湿度60%以下、冬は家全体を暖めて冷たい所を作らない、樹脂窓、エアコンの清掃・加熱除菌、換気を切らない、無垢床＋床下暖房、など。
- **ダニ対策**：湿度60%超で爆発的に増える。無垢床＋自然塗料で静電気とほこりを減らす。
- **断熱の位置**：基礎断熱の方が床断熱より2年目以降の結露リスクが低い（論文）。基礎外断熱は白アリのリスク大。
- **洗濯物**：衣類乾燥機（乾太くん等）の満足度が非常に高い。

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
湿度を何で整えるか	もみの木の内装材で50〜60%に保つ（水分をいったん吸って換気で出す）	調湿は気休め。エアコンと第1種換気で	エアコン（除湿・冷房）で60%以下	**× 大きな違い**
カビが生える原因	温度差と空気のよどみ。扉付き収納や北側	結露・水の浸入	冷たい場所と高い湿度、換気を切ること	◎
ビニールクロス	使わない（防カビ剤は約10年、化学物質、生活臭）	長くいない場所には使う（リビングは別の仕上げに）	（床は無垢が良いと言及。壁は特に触れていない）	△
無垢の床	天然乾燥・無塗装のもみの木。温かく調湿	無垢床（杉など）。メンテは楽。ただし調湿効果は過大評価	無垢＋自然塗料で静電気・ほこりが減る	**△ 良さは認めつつ、理由が違う**
室内干し	洗面脱衣室で干してその場でしまう（内装材が前提）	室内干しコーナー＋冷房で除湿	衣類乾燥機を推奨	△

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
「間取りだけ真似すると危険」	同じ間取りを他社で建ててカビが出た例	（同様の考え：仕組みとセット）	「○○だから大丈夫」ではなく計算で確かめる	◎

施主として判断するときの軸（湿度の整え方）

- **実測で確かめられるか**：OB宅に湿度計を持って行き、夏と冬の湿度を見る。内装材派も機械派も、数字で確かめるのがいちばん確実です。
- **費用の内訳**：内装材にかけるお金と、エアコン・換気の設備や電気代・お手入れのお金を比べる。
- **補足**：もみの木ハウスの主張は、内装材の性能に大きく依存しています。相模さんは自然素材を多用しつつ、「調湿」の効果は否定的です。

2-5. 間取り・生活動線

相模さんの主張（要約）

- **要望の整理**（建築家・飯塚豊さんとの対談）：要望はニーズ（必要）とウォンツ（願望）に分かれる。対面キッチン・広いパントリー・ファミクロといった「定番のパーツ」を並べると家が狭くなる。廊下に部屋をぶら下げる間取りは面積を食う。間取りより先に、屋根と外とのつながりから考える。
- **子供部屋**：1人4.5畳。小さいうちは仕切らず、巣立った後は夫婦の部屋に変える。勉強は家中の居場所で。
- **キッチン**：「対面式でなければ」と決めつけず、設計者に任せる。窓辺の景色を見ながら調理するのがおすすめ。
- **失敗を防ぐ**：図面で1日暮らしてみる。回遊動線を優先してリビングが4.5畳になった例がある。
- **窓の大きさ**：性能のために窓を小さくするのは失敗だと思う。

松尾さんの主張（要約）

- **要望の同一化**：インスタ・ルームツアーで要望が同じようになり、要望だけ満たして他がグダグダのプランが増えた。
- **見落とされがちな点**：トイレが玄関・LDKから丸見え、真っ暗な玄関、段ボールや季節物の収納がない、将来の変化への対応、構造（上下の壁がそろっていない）。
- **太陽に素直な設計**：南の隣家との距離を取る。日当たりの良い場所にリビングを置いて南の庭とつなげる。南の窓は大きく、東西北は小さく。
- **吹き抜け**：断熱・気密・床下暖房の1つでも欠ければ作らない方がよい。

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
要望の扱い	理由を聞き、プロとして提案・止める（「リビング何畳？」から始めない）	ニーズとウォンツを分ける。定番パーツの寄せ集めはダメ	要望だけ満たすプランはダメ。多くの条件を同時に満たす	◎
家の大きさ・廊下	コンパクトに、廊下を極力なくす	廊下をなくして大空間に居場所を散らす（4人家族で27坪程度）	凹凸の少ないシンプルな形	◎
子供部屋	4.5畳、巣立った後は夫婦で使う	4.5畳、最初は仕切らない、巣立った後に模様替え	将来の変化（子の独立・老後）への対応が必要	◎
回遊動線	目的にしない	優先しすぎてリビングが狭くなった例を紹介	（特に触れていない）	◎
窓の大きさ・明るさ	夏基準。数を減らし小さく高い位置に。暗い方が落ち着く	性能のために窓を小さくするのは失敗。外（庭）とのつながりが大事	南は大きく東西北は小さく、冬の日射を取る。真っ暗な玄関はダメ	**× 考え方が違う**

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
庭・外とのつながり	玄関の大きな庇とアウトドア収納	中間領域・庭をとても重視	リビングと南の庭のつながりが良い家の条件	△

施主として判断するときの軸（窓）

- **南の窓の役割**：南の大きな窓を「冬の暖房（日射取得）」とみるか、「夏の熱の入口」とみるか。どちらにしても、夏は軒・庇・アウターシェードで遮ることは3者共通です。
- **敷地の日当たり**：南の隣家との距離は十分か。冬の日影図で確認したい。
- **明るさの好み**：落ち着く暗さが好きか、外とつながる明るさが好きか。

2-6. 収納

相模さんの主張（要約）

- **量の把握**：靴・本・服の量をメートル単位で把握する。
- **小部屋にまとめる**：大容量の収納はウォークインやシューズクロークなどの小部屋にすると、壁が増えて扉も1枚で済む。
- **作り込みすぎない**：パイプ＋カーテン＋プラケースなど、後で変えられる作りに。
- **足るを知る**：物が増え続ける人は、いくら収納を作っても解決しない。
- **サーバントスペース**（建築家・鈴木信弘さん）：LDKの裏側にランドリー・ストック・食品庫などのバックヤードを作る。オープンにして中の状態が見えるようにする。壁と窓の比率は3：1。

松尾さんの主張（要約）

- パントリーやファミクロはどの会社も作るが、段ボールや季節物の置き場がない家が増えている。

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
収納の考え方	量より「誰の・何を・どこに」。使う場所の近くに	量を把握し、大容量は小部屋に。暮らしの裏方（バックヤード）	パントリー・ファミクロ以外の収納が足りない家が多い	◎
扉	扉なしのオープン収納（内装材で臭い・湿気を解消できるから）	裏方はオープンで状態が見えるように。扉で隠すと片付け下手には落とし穴	（特に触れていない）	◎ ただし理由が違う
作り込み	可動棚、作り込みすぎない	作り込みすぎない、後で変えられる作り	—	◎
片付かない原因	人ではなく間取りの仕組みのせい	間取りも大事だが、物が増え続ける人は「足るを知る」	—	△ 力点が違う

2-7. メンテナンス

相模さんの主張（要約）

- **塗装は家を守らない**：「10年ごとに塗装しないと家が壊れる」は不安を煽る営業。大事なのは雨仕舞い（入った水が抜ける収まり）。まず点検して、問題がなければそのまま使う。
- **バルコニー**：FRP防水の屋根なしバルコニーは腐りやすい。屋根付きのベランダ＋木のすのこにし、建物と切り離す。
- **外壁は杉板**：窯業系サイディングは使わない（10年ごとのコーキング・再塗装が必要）。杉板は初期費用が約1.5倍だが維持費はほぼ0。経年変化を楽しむ。
- **長期優良住宅**：維持保全計画で点検の習慣がつき、売る時にも有利。

松尾さんの主張（要約）

- **危ない外観**：連窓、3方パラペット、ルーフバルコニー、トップライト、寄棟、軒ゼロ。大手ハウスメーカーは事故の蓄積で危ない形を禁止しているが、工務店は何でもできてしまう。
- **シーリング**：雨仕舞いではない（もって約10年）。
- **屋根の下地**：大半の新築住宅は屋根下地（野地合板）が30〜40年で腐る問題を抱えている。透湿ルーフィング＋通気層、野地合板は15〜18mm以上。黒い外壁は表面が外気温＋30℃になる。

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
バルコニー	作らない（防水・排水の凍結・雪で雨漏り）	屋根なしFRPは×。作るなら屋根付き＋すのこ、建物と切り離す	ルーフバルコニーは極力やめる	◎
軒・形	形をシンプルに、雨どいを減らす	軒を出す（雨漏り・外壁の傷みを防ぐ）	軒・ケラバを出す、軒ゼロ・寄棟は危ない	◎
通気	外壁の通気層は入口と出口の両方が必要	屋根・外壁の裏を通気部材で換気	屋根も透湿ルーフィング＋通気層で	**◎ 松尾さんは屋根まで踏み込む**
外壁	会社が選ぶ（ニチハのサイディング標準）。屋根と外壁の周期をそろえる（25年）	窯業系サイディングは使わない。杉板・塗り壁・ガルバ	黒い外壁は避ける。形のシンプルさ重視	**× 違う**
塗装・点検	1・2・5・10年に第三者＋施工者で点検	10年ごとの塗装は不要なことも。まず点検	雨仕舞いを設計段階で（シーリングに頼らない）	△
長期優良住宅	長期優良住宅以外は建てない	推奨（自社は差額は申請料程度）	（耐震等級3・許容応力度計算を重視）	◎

施主として判断するときの軸（外壁）

- **お金のかかり方**：初期費用（サイディング100：杉板150程度）と、維持費（サイディングは10年ごとのコーキング・塗装の考え方もある）を比べる。
- **見た目の変化**：経年変化（杉板の色抜け）を味わいとして受け入れられるか。
- **立地**：湿気の多い立地か（杉板なら防腐塗料が必要）。

2-8. リビングの広さ

> この節だけは、タイトルで選んだ動画に加えて、字幕の中で「リビング」「畳」「LDK」「広さ」に触れている部分も拾っています（使った動画は節の最後に載せています）。

もみの木ハウスの主張（要約）

- **20畳のリビングは勧めない**：「パーティーは月に何回しますか？」と理由を聞く。広いリビングは床・壁・天井だけで面積が増えるので、坪あたりの原価が安く会社がもうかる。だから多くの会社は「いいですね」と言う。広いと掃除が大変で、子どもが巣立った後は持て余し、売るときも大きい家は売れにくい。
- **広いリビング＝収納が減る**：「広いリビング＋少ない収納＋仕切りなし」が、会社にとって一番もうかる組み合わせだという。
- **「リビング何畳？」から始めない**：失敗の1位は「広さ」。畳数ではなく、家族が何をどこでするかから決める。
- **社長の自宅は5人家族でLD9畳**：L字ソファとカウンターで、リビングとダイニングを兼ねる。「広い」と「広く見える」は違う。
- **広く感じさせる工夫**：廊下とドアをなくす（LD11畳でも広く感じる例）、視線の抜け、高い位置の窓。暗めの部屋の方が落ち着く。


- **セカンドリビング**：別の居場所をつくれば、メインのリビングは小さくてよい。
- 身長が高い家族には+1畳するなど、体格に合わせて調整する。

相模さんの主張（要約）

- **LDKは家の主役の空間**（建築家・飯塚豊さんとの対談）：定番パーツを並べると、LDKが半分以下に縮む。廊下は面積のむだ。4人家族で27坪程度を基本に、ひとつの大空間に居場所（スポット）を散らす。
- **18畳（3間角＝5.4m四方）が理想**（建築家・鈴木信弘さんとの対談）：「能舞台」のような正方形の空間を、裏で支えるサーバントスペース（収納・水回り）とセットで考える。壁と窓の比率は3：1。
- **リビングは「じっとしている場所」**：ソファが主役。床座（小上がり・ピット）にすれば家具に縛られず自由に使える。庭に向け、背中を守る配置がよい。
- **リビングが要らない人もいる**：ワイナリーオーナーの施主は「僕はリビングは要らない」。食（キッチン・ダイニング）を家の中心にした。
- **失敗例**：回遊動線を優先してリビングが4.5畳になった。図面の家具は小さく描かれがちなので、実寸で確かめる。
- 昭和の「狭いLDK＋個室が広い」家から、今は逆（LDKが広く個室は小さい）になった。

松尾さんの主張（要約）

- **具体的な「何畳がよい」という目標は言っていない**。広さは工事費と冷暖房費の両方を左右する、という立場。
- **規格住宅MSDGの例**：32坪でLDK16畳（3640×7280mm、「一番よくある大きさ」）。3畳の吹き抜け、大きく高い窓、つながった小上がりの和室（下は収納）で実際より広く感じさせる。
- **大きな部屋は性能が前提**：20畳のリビングも、断熱・気密・床下暖房がそろって初めて使える。そうでないと寒くて使われず、家族は6畳のこたつ部屋に集まる。小さくても高性能で、開放的に使う家の方が広く感じる。
- **流行の後追いに注意**：キッチンとダイニングを横一列に並べる配置、脱衣室横のファミクロなどは、面積とお金を食う。ルームツアーの真似はしない。
- 29坪や15坪（一人暮らしの平屋）の家でも、視線の抜けや窓の配置で狭さを感じさせない工夫を紹介。

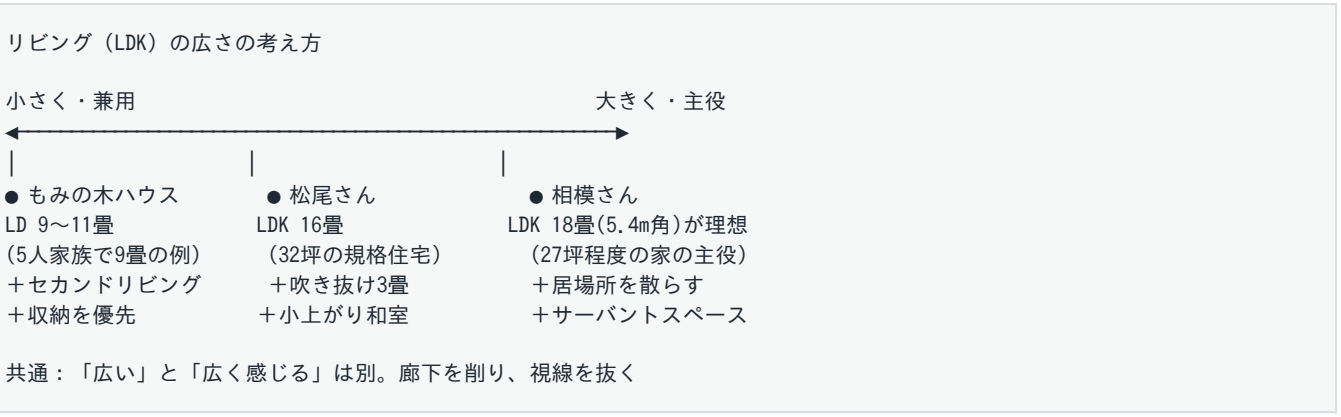

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
畳数から決めるか	決めない（「何畳？」から始めない）	目安は持つ（18畳が理想）が、暮らし方次第（リビング不要の例も）	目安は言わない。規格住宅は16畳	△
LDKの位置づけ	家族が集まる場所だが、小さく兼用	家の主役。面積を集中させる	日当たりの良い場所に置き、庭とつなげる	**× 考え方が違う**
面積の配分	リビングより収納	廊下・定番パーツを削ってLDKへ	流行のパーツを削る	△
広く感じさせる工夫	廊下・ドアをなくす、視線の抜け、高窓	大空間に居場所を散らす、庭とのつながり、床座	吹き抜け、大きく高い窓、小上がり	**◎（手段は違うが「感じ方」を重視）**

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	
大きい部屋の弱点	掃除・巣立った後・売りにくい・建築費	（特に強調していない）	性能が低いと寒くて使われない、冷暖房費	△
廊下	最小限	面積のむだ	視線が抜ける形にする	◎

施主として判断するときの軸（リビングの広さ）

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ ① 家族が「一緒に」過ごす時間と人数          │ ← 来客・パーティーの頻度も
│ ② リビングでしたいこと（くつろぐ/食べる/遊ぶ/勉強）│ ← ダイニングと兼ねるか
│ ③ 面積の取り合い（リビング⇔収納⇔個室⇔廊下）  │ ← 延床が同じなら何かが減る
│ ④ お金（建築費＋冷暖房費）                 │ ← 1畳増やすといくら？
│ ⑤ 性能（大きな空間でも寒くないか）          │ ← 吹き抜けなら特に
│ ⑥ 広く「感じる」工夫で足りるか              │ ← 窓・抜け・天井高・廊下ゼロ
│ ⑦ 将来（子どもの巣立ち後・老後・売却）      │
│ ⑧ 家具を実寸で置いた時の通路・余白          │ ← 図面の家具は小さく描かれがち
└──────────────────────────────────────────┘
```

- 3者の数字を並べると、**9畳（もみの木ハウス）〜16畳（松尾さん）〜18畳（相模さん）** と幅があります。ただし、もみの木ハウスの9畳は「LD」、他の2者は「LDK」で、数え方が違う点に注意してください。
- 3者とも「廊下を削って居場所に回す」「広さより広く感じる工夫」という点は共通です。違うのは、削った面積を、もみの木ハウスは**収納に回し**、相模さんは**LDKに集めます**。
- 確かめ方の例：今の住まいや見学会で、メジャーで実際の広さを測り、「この広さなら足りる/足りない」を体で覚えておくと、図面の畳数が判断しやすくなります。

検討中の会社への質問の例（中立）

- LDKの広さは、どのように決めていますか？施主の希望の畳数があるとき、どう扱いますか？
- 同じ延床面積の中で、LDK・収納・個室の面積の配分はどのように考えていますか？
- 実際の畳数より広く感じさせるために、どのような工夫をしていますか？
- LDKを大きくしたり吹き抜けをつくったりした場合、冬の寒さや冷暖房費はどうなりますか？

この節で使った動画

チャンネル	動画
もみの木ハウス	M8TicLXDemU（20畳リビング・大きな窓を勧めない理由）
	VnZLptKBqLI（広いリビングと収納）
	9vpc78HlK8o（失敗の1位は広さ）
	T7Blpzg8mSY、qN2XZ4bOc9A（社長宅のLD9畳）
	FEu1mh-lnuk（セカンドリビング）
	GLfLNuXLZyk、xpO57-t8EM8（広く感じさせる工夫・LD11畳）
	_Hx1IiMUq-A、9tfp-tgVNHw（体格に合わせる・高い窓）
相模さん	vol.127 豊かに暮らすための要望書｜NeedsとWants
	Vol.172 建築家・鈴木信弘氏が登場！「サーバント・スペース」
	vol.38 リビングの主役！ソファを考える


チャンネル	動画
	vol.146【ルームツアー】「僕はリビングは要らない」
	Vol.177【家づくりの失敗】後悔する人と満足する人の決定的な違い
	Vol.173【子供部屋の罠】
	vol.80【ルームツアー】公園の望む大空間2階リビングの家
松尾さん	高性能企画住宅MSDGの熊本一棟目を現地から解説します！
	規格住宅MSDGで最も幅が狭いプランのROOMTOUR
	吹抜けにまつわるウソホント
	ROOMTOUR中毒の落とし穴
	間取りは工事費だけでなく冷暖房費も大きく左右する
	29坪の住宅オンライン見学会
	終の棲家にもなる一人暮らし15坪平屋に関する注意点

もみの木ハウスの動画はタイトルを省き、IDと内容のメモで示しています。

3. 追加：グリーンスタイル（ブログ）との比較

グリーンスタイルのブログ74本（2017〜2026年）を全部読み、家づくりの考え方が書かれた約30本から、これまでの8観点に当てはまる記述を拾いました。

- **会社**：新潟県長岡市が本拠地の工務店。ダイエープロビスの住宅ブランドで、新潟市・三条市にもモデルハウスがあります。
- **コンセプト**：「設計士とつくる自由でここちよい家」「光と、風と、緑と」。1組の施主を複数の設計士で担当します。
- **注意**：ブログは会社の宣伝を兼ねていて、記事の多くは2018〜2019年のものです。性能の数字（UA値・C値）や換気の方式はほとんど書かれていません。**「書かれていない」は「やっていない」という意味ではありません。**

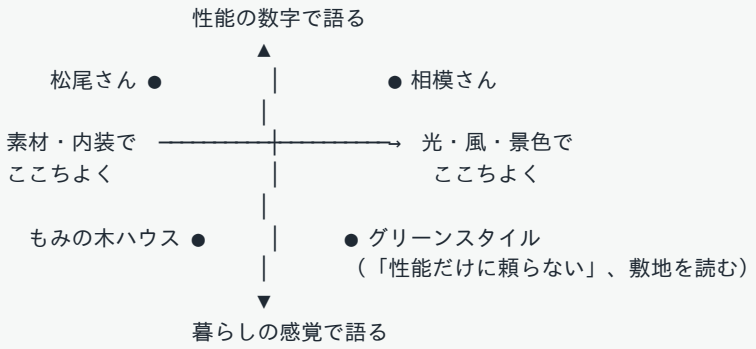

3-1. 観点ごとの要約

観点	グリーンスタイルのブログの記述
建てた後のコスト	・初期費用（イニシャルコスト）と光熱費・維持費（ランニングコスト）を合わせた「トータルコスト」を意識する ・太陽光は、新潟では「発電できない季節」が他の地域より3〜4か月多いため、無理に載せない（ただし見学会の家で搭載例あり） ・最長60年保証の制度がある ・小さな家は外壁・屋根の面積が小さく、冷暖房費も塗り替え費用も安い ・光熱費やメンテナンスの周期・金額の具体的な数字はなし
施工品質	・「現場、きれい。日本一！」の取り組み：施工管理の担当者がチェックリストを持ち、抜き打ちで現場を点検。協力業者（大工など）を工種ごとに表彰 ・施工管理アプリで職人と設計士が状況を共有 ・構造はプレカットの金物工法（品質が安定、工期を守れる） ・設計と施工が同じ会社なので、窓の目的などの設計の意図を現場に引き継げる ・**気密測定（C値）の記述はなし**（見学会の家に「気密性能向上」とある程度）
換気・冷暖房	・**換気の方式の記述はなし**。「給気口から排気口まで、家の中の空気を予定通り導く」とある ・最高性能のモデルハウス「ポルハス」はドイツのパッシブハウス基準で、エアコン1台とダクトで家全体を冷暖房 ・2018年のOB宅はガス温水暖房、2024年のモデルハウスは床暖房のピットリビング ・**春・秋は窓を開けて風を通すことを重視**。敷地の風向きを調べ、窓の種類（引違い・縦すべり出し）まで選んで風を拾う ・冬は、大きな窓で冷やされた空気が下へ流れないよう、窓の位置を考える
湿気・カビ	・無垢の床の調湿効果に触れているが、**標準は突板フローリング**（表面だけ天然木）。水回りはクッションフロア、壁はクロス（防カビなどの機能性クロスもある） ・石膏ボードはホルムアルデヒドを吸収するハイクリンボード ・サンルームは日光より風。風が抜けないと湿気がこもり、生乾き臭の原因になる ・結露（壁の中を含む）の記述はなし

観点	グリーンスタイルのブログの記述
間取り・生活動線	・プランの前に必ず敷地調査（日当たり、風、緑、音、隣家の窓の位置、場合によりドローンで眺望） ・家事動線：2階サンルームで「洗う・干す・たたむ」を1か所で、キッチンと水回りを回遊型にした例 ・狭小地・密集地・眺望のある土地では2階リビングを提案。デメリット（老後の上り下り、子どもの様子が見えにくい、夏の暑さ）も書いている ・**窓は大きく、明るく**。新潟の冬の日射を取り込む。外からの視線はフェンスや植栽で調整 ・照明計画（光の色、間接照明、まぶしさ対策）に力を入れている
収納	・「適大適所」：必要な場所に、必要な分だけ。収納は1つ1つ大きくせず、しまう物のサイズに合わせる ・「何を・どこに・どのように」を打ち合わせで決める ・子どもの成長など家族の変化を想定しておく ・可動棚は実際には動かさないことも多い。IKEAなどの既製品で費用を抑える案も
メンテナンス	・外壁はケイミュー（KMEW）の製品を採用 ・最長60年保証 ・**点検の周期、外壁の通気、バルコニーについての記述はなし**
リビングの広さ	・「広く、明るく、家族が自然と集まる」リビング ・広く見せる工夫：吹き抜け、白いクロス、明るい色の建具・家具、窓による外への抜け ・**吹き抜けリビングを積極的に提案**（「今の断熱性能なら寒さはさほど問題ない」） ・畳数の目安はなし。見学会の家は延床30〜31坪で「広々リビング」
その他	・制震ユニット「MIRAIE」を提案。見学会の家に「耐震等級2取得」の記載 ・定額制の商品「Green Style Sista」（2021年時点で1500万円台から）

3-2. 4者の比較

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	グリーンスタイル
考え方の軸	建てた後にお金がかからない	燃費・性能＋庭とのつながり	トータルコストを計算で最適化	ここちよさ（光・風・緑）、敷地を読む
断熱の水準	UA0.4程度	G2以上	G2.5	標準の数字は不明（パッシブハウス基準のモデルハウスあり）
気密測定	全棟・第三者	全棟	C値1以下は必須	記述なし
換気	第3種	第1種・全熱交換（ダクト式）	計算して決める	記述なし
冷暖房	エアコン（実質2台）	エアコン（床下＋2階）	エアコン最低2台	ポルハスはエアコン1台＋ダクト。ガス温水暖房・床暖房の例も
太陽光	新潟では勧めない	載せるべき	必須（条件付き）	新潟では無理に載せない
夏の通風	ほぼ開けない	熱帯夜以外はよい	百害あって一利なし	**春・秋は積極的に窓を開ける**
窓	小さく少なく	外とのつながり重視	南は大きく、東西北は小さく	**大きく明るく**、視線は植栽で調整
吹き抜け	正しく作ればよい（エアコンの空気の通り道にも使う。上下の温度差は約2℃）	居場所を散らす大空間	性能がそろわないなら作らない	**積極的に提案**
内装材	もみの木の無垢（調湿）	無垢床、クロスは場所次第	無垢＋自然塗料	突板フローリングとクロス（無垢は選択可）
収納	誰の・何を・どこに	裏方にまとめる	パントリーなど以外が不足しがち	適大適所・物のサイズに合わせる

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	グリーンスタイル
施工品質の管理	社内大工、3〜4回のチェック	同じ大工チーム、第三者検査	チェックリストと業務の流れ	現場美化のチェックリスト、協力業者の表彰
リビングの広さ	LD9〜11畳	LDK18畳が理想	LDK16畳	「広く明るく」、畳数の目安なし
外壁	サイディング（ニチハ）	サイディングは使わない	黒は避ける	ケイミュー
耐震	長期優良住宅のみ	長期優良を推奨	等級3・構造計算	制震ユニット、等級2の例

グリーンスタイルと他の3者の関係

> もみの木ハウスと近い ―― 太陽光は新潟では無理に載せない／収納は量より「何をどこに」
> 相模さんと近い ―――― 窓と庭・景色のつながり、大空間・吹き抜け
> 松尾さんと近い ―――― 冬の日射を取り込む、敷地の日当たりを調べる
> ほかの3者と違う ―――― 春秋の通風を積極的に／性能の数字をほとんど出さない

3-3. グリーンスタイルに確かめたいこと（中立な質問の例）


ブログに書かれていないことを中心に、他の3者と同じ物差しで比べるための質問です。

1. **性能の数字**：標準仕様のUA値とC値はいくつですか？気密測定は全棟で行いますか？いつ、誰が測りますか？
2. **換気と冷暖房**：換気の方式とメーカー・型番は何ですか？冷暖房は何を何台で計画しますか？（エアコン、ガス温水暖房、床暖房など）
3. **大きな窓・吹き抜け**：夏の日射の遮り方と冬の寒さ対策は、どのように確かめていますか？計算やシミュレーションの結果を見せてもらえますか？
4. **太陽光**：載せる・載せないは、何を基準に判断しますか？
5. **湿気**：室内干しの湿気や壁の中の結露は、どのように防いでいますか？
6. **施工**：大工さんは社内の方ですか、協力業者ですか？現場の品質チェックは、誰が、いつ、何を見ますか？
7. **メンテナンス**：外壁と屋根の材料、メンテナンスの時期と費用の目安を教えてください。外壁の通気はどのように確保していますか？
8. **保証と点検**：最長60年保証の条件（有償の点検や工事が必要か）と、点検のスケジュールを教えてください。
9. **耐震**：耐震等級はいくつを標準にしていますか？構造計算（許容応力度計算）は行いますか？

4. 追加：ユースフルハウス（社長ブログ）との比較

ユースフルハウスの社長ブログの全941本（2013〜2026年）を集め、8観点に関係するキーワードの多い記事と、タイトルが関係する記事の約180本を読みました。

- **会社**：新潟市（新潟スタジオ・燕三条スタジオ）の工務店。代表は難波さん。2022年時点で年間48棟、オーナー約270組。
- **合言葉**：「生涯コスト×高耐久（温熱・耐震）×意匠デザイン、そして全力でアフターフォロー」。経営理念は「今より もっとより良く」。
- **学びの場**：工務店の勉強会「家学塾」（主宰の岡田好勝さんが同社の顧問）、サトウ工務店（佐藤高志さん）との協業（大型パネル・気密測定）。以前は「百年の家project」に参加。
- **注意**：ブログは宣伝を兼ねています。941本の多くは日常の話で、家づくりの考え方は同じ内容（換気、気密測定など）が何度も繰り返し書かれています。

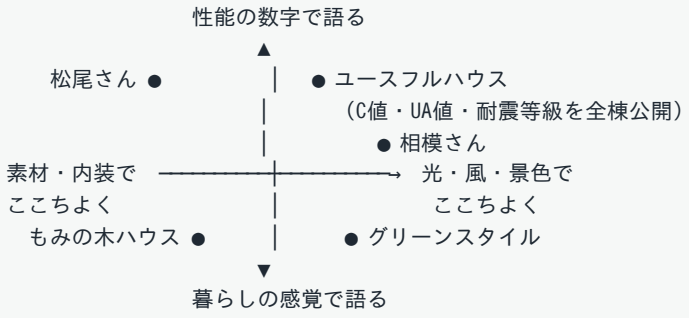

4-1. 観点ごとの要約

観点	ユースフルハウスの社長ブログの記述
建てた後のコスト	・「生涯コスト」＝住宅ローン＋光熱費＋メンテナンス費＋医療費で考える。性能を上げた分ローンが増えても、光熱費が下がれば月々の負担の差は縮む（例：300万円高い家はローンが月8,089円増） ・**床暖房はいらない**、浴室暖房乾燥機も本当に必要か。その分を家の性能に回す。設備は入れ替えるものなのでベーシックでよい ・エアコンは**一番安い6帖用**で空調計画（大型エアコンを何台も付けるZEHより、家の性能を上げる方が健全） ・**太陽光は積極的に採用**（2023年〜。「新潟でも載せましょう」）。ただし業者の「闇」の話も施主に伝えたい ・価格の目安：30坪で2,400〜2,500万円（2022年、地盤改良・税込）。坪単価では家の値段はわからない、「住める状態でいくら」で比べる
施工品質	・**全棟気密測定**（2018年頃〜、完成時に1回）。平均C値は初年度0.97→2025年度0.24。最高0.09。**全棟C値0.36以下**を目標（第3種換気でも強風時に漏れがほぼないため） ・「断熱より気密が大事」。気密は丁寧な施工の証しで、お金をかけずに性能を上げられる ・**大型パネル**（工場で柱・断熱材・サッシを一体化）を推進。品質向上と、職人の高齢化への対応 ・断熱材はグラスウール（発泡ウレタンは使わない）、YKK APの樹脂サッシ100% ・第三者機関の検査が8回、監督は「ゆとりのある棟数」、月1回の「物件検証会」で引き渡した家を検証 ・耐震は**全棟、許容応力度計算で等級3**（積雪地域は2の場合あり）
換気・冷暖房	・**換気を最重要視**。家学塾の顧問が開発した換気システム「True breath」を標準にする方針 ・特徴：**排気口を床付近に置く**（ほこり・アレルギー物質は床上30cmにたまる。下駄箱・トイレの便器の奥・ペットのケージ近くから排気）、地中熱で給気を予熱（外気0℃→12〜13℃）、CO2濃度が上がると換気量を増やす、電気代は月100〜250円、第1種でも第3種でも可 ・**一般的な熱交換型の第1種には批判的**（熱交換器の中の結露、頻繁なフィルター掃除、全熱型ではVOCが戻る）。壁付けの第3種は給気口のフィルターがすぐ詰まり、風の影響も受ける ・**エアコンは24時間つけっぱなし**が基本。モデルハウス（30坪）は6帖用エアコン2台で暖房 ・春秋の快適な時期は窓を開けて風を入れてよい。夏に高湿度の外気を入れるのは逆効果

観点	ユースフルハウスの社長ブログの記述
湿気・カビ	・**結露は「温度差」ではなく暖房不足で起きる**（顧問の説）。正しい暖房・加湿・換気の3つがそろえば結露しない ・冬は加湿が必要（室内は加湿しないと湿度30%台）。加湿器より観葉植物・部屋干し・浴室の水蒸気を使う ・**ビニールクロスは不健康ではない**（水蒸気をよく通す）。「アトピーなら自然素材」ではなく「まず結露を防ぐ」（結露→カビ→ダニ→吸い込む）。珪藻土・漆喰などの調湿建材の効果には懐疑的 ・**防湿が大事**。押入れは扉を少し開けて温度を上げる ・**防蟻薬剤をやめた**（2017年〜。高気密住宅に薬剤を拡散させないため）。希望者にはベイト工法。新潟のヤマトシロアリは必要以上に怖がらなくてよい
間取り・生活動線	・**コンパクトな家**を勧める（今のボリュームゾーンは28〜32坪。「ウサギ小屋でOK」） ・推奨例：1階にLDK・主寝室・水回り、2階に子供部屋4.5帖×人数。2階リビングでも将来1階で生活が完結できるように ・余計な部屋は作らない（和室、2か所のトイレ、ベランダはほぼ使わない）。**トイレ・浴室の窓は不要**（機械換気で十分、間取りの自由度が上がる） ・対面キッチンだけでなく、壁付けのI型キッチンも検討するとLDKが広く取れる ・平屋の人気が高い ・**吹き抜けは寒くない**（性能と住まい方次第。社長自身が昔、性能の低い家で吹き抜けにして極寒だった） ・「**安全持続性能**」：作業療法士の監修で、全世代（幼児・妊婦・高齢者）の家庭内事故を防ぐ設計を2025年から標準に
収納	・**収納は必要以上に設けない**。「使わない物をたっぷり入れる収納は無駄」「捨てる癖をつければ解決」 ・広いリビング＋たっぷりの収納は、家が大きくなる原因
メンテナンス	・定期点検は半年・1・2・5・10年（希望者は最長30年）。アフター専門のチームとメンテナンスカー2台、アフター用LINE。引き渡し後2年間は建具調整・壁紙補修が無償 ・定期点検で不同沈下を見つけて直した例があり、地盤改良の方法を見直した ・外壁：**セルフクリーニング機能付きの窯業系サイディングでも藻が生える、凍害で張り替えた例**。「新潟と山形は外壁に最も厳しい地域」。実例はガルバリウム、塗り壁、レッドシダーなど ・メンテナンス頻度が高い外壁・屋根材は避け、設備は交換しやすく ・換気扇のモーターは約10年で交換時期
リビングの広さ	・**畳数の目安はなし**。「LDKは20帖ほしい」という要望は減った ・広いリビングは建築費も冷暖房費も上がる。延床を抑え、性能を上げる方がよい ・OB宅の例：LDK18.5帖に10帖用エアコン1台

4-2. 5者の比較

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	グリーンスタイル	ユースフルハウス
考え方の軸	建てた後にお金がかからない	燃費・性能＋庭とのつながり	トータルコストを計算で最適化	ここちよさ（光・風・緑）	生涯コスト×高耐久×デザイン＋アフター
断熱の水準	UA0.4程度	G2以上	G2.5	標準は不明	断熱等級6（G2）以上が標準、モデルはG3
気密測定	全棟・第三者	全棟	C値1以下は必須	記述なし	**全棟・平均0.24**、目標0.36以下
耐震	長期優良住宅のみ	長期優良を推奨	等級3・構造計算	制震、等級2の例	**全棟 許容応力度計算で等級3**
換気	第3種	第1種・全熱交換（ダクト式）	計算して決める	記述なし	True breath（床付近から排気、地中熱予熱）。一般的な熱交換型には批判的
冷暖房	エアコン（実質2台）	エアコン（床下＋2階）	エアコン最低2台	エアコン＋ダクト、ガス温水暖房・床暖房の例	6帖用エアコン2台・24時間運転。**床暖房は不要**
太陽光	新潟では勧めない	載せるべき	必須（条件付き）	無理に載せない	**積極的に採用**
湿度の整え方	内装材（調湿）	機械	機械	記述少ない	暖房＋加湿＋換気。**調湿建材には懐疑的**

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	グリーンスタイル	ユースフルハウス
内装材	もみの木の無垢	無垢床、クロスは場所次第	無垢＋自然塗料	突板フローリングとクロス	ビニールクロスで問題なし（無垢床の実例も）
吹き抜け	正しく作ればよい	大空間	性能が前提	積極的に提案	寒くない（性能と住まい方次第）
通風	ほぼ開けない	熱帯夜以外は可	不要	春秋は積極的に開ける	春秋は開けてよい。夏は閉めてエアコン
家の大きさ	コンパクト	27坪程度	凹凸の少ない形	延床30坪前後の例	**コンパクト（28〜32坪）**、平屋も
収納	誰の・何を・どこに	裏方にまとめる	パントリーなど以外が不足しがち	適大適所	**必要以上に作らない**、捨てる
リビングの広さ	LD9〜11畳	LDK18畳が理想	LDK16畳	「広く明るく」	目安なし、大きくしない
外壁	サイディング（ニチハ）	サイディングは使わない	黒は避ける	ケイミュー	窯業系の劣化に注意。ガルバ・塗り壁の例
防蟻	（記述を確認していない）	（記述を確認していない）	（記述を確認していない）	記述なし	**薬剤をやめた**（希望でベイト工法）
点検	1・2・5・10年（第三者＋施工者）	まず点検	雨仕舞いを設計段階で	60年保証	半年・1・2・5・10年（最長30年）、専門チーム

ユースフルハウスと他の4者の関係

> 松尾さんと近い ―――――― 数字（UA値・C値・耐震等級）で性能を示す／エアコン少台数
> 相模さんと近い ―――――― 太陽光を載せる／吹き抜けは寒くない
> もみの木ハウスと近い ―― コンパクト、収納や部屋を増やさない／床暖房・大型設備に否定的
> はっきり違う点 ―――――― 換気（床付近から排気する独自システム）／調湿建材に懐疑的
> （もみの木ハウスの「内装材で湿度を整える」と正反対）


4-3. ユースフルハウスに確かめたいこと（中立な質問の例）

1. **換気**：True breathは標準ですか？第1種と第3種のどちらで計画しますか？フィルター掃除の頻度と、部品交換の時期・費用を教えてください。（ブログには「熱交換型の第1種」と書かれた回と、熱交換型に批判的な回の両方があります）
2. **夏の湿度**：夏の除湿はどのように計画していますか？住んでいる方の夏の室内湿度はどのくらいですか？（ブログは冬の加湿の話が中心です）
3. **エアコン**：エアコンを何台、どこに付けますか？2階や個室の冷房はどうなりますか？
4. **外壁と屋根**：標準の外壁・屋根の材料は何ですか？メンテナンスの時期と費用の目安を教えてください。
5. **太陽光**：雪の多い地域での載せ方（屋根の形、落雪、架台）と、回収年数の考え方を教えてください。
6. **耐震**：積雪地域で「等級2の場合あり」とあるのは、どのような条件のときですか？
7. **気密**：C値が0.36を超えた場合はどう対応しますか？
8. **防蟻**：薬剤を使わない場合の保証の条件を教えてください。
9. **安全持続性能**：具体的にどのような設計をしますか？標準仕様と追加費用の範囲を教えてください。

5. 追加：一条工務店（公式サイト）との比較

一条工務店の公式サイトのサイトマップ（1,748ページ）から、性能・商品・アフター・調査レポートなど8観点に関係する124ページを集め、重複を除いた約85ページを読みました。展示場・分譲地・イベントのページは除いています。

- **会社**：静岡県浜松市発祥の大手ハウスメーカー（1978年創業）。年間1万棟超、住宅の約80%を自社グループ工場で生産。
- **合言葉**：「家は、性能。」「モデルハウスの仕様が、標準仕様」。
- **注意**：公式サイトは宣伝です。冷暖房費などの試算は**名古屋**の条件で、新潟の数字ではありません。他の5者と違い、施主の声（住んだ後の実態）はほとんど入っていません。

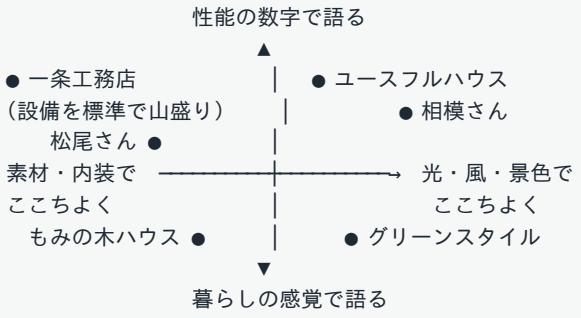

横軸とは別に「設備で解決するか」でみると：
設備で解決 ← 一条工務店 ——— もみの木・ユースフル → 設備を減らす

5-1. 観点ごとの要約

観点	一条工務店の公式サイトの記述
建てた後のコスト	・「メンテナンス不要の耐久性能の高い家」を目指す（タイル外壁、屋根一体型太陽光で塗り替え不要） ・**大容量太陽光＋蓄電池が中心**：屋根一体型パネル、平均12.02kW（2024年度）、蓄電池約7kWh・約12,000サイクル。13.475kW＋蓄電池で30年間に約276万円のメリット（名古屋試算、積雪は考慮しない） ・冷暖房費は次世代省エネ基準の家の1/6以下（名古屋・45坪の試算） ・設備（キッチン、収納、浴室など）は自社グループ開発で、ほとんどが標準仕様に含まれる
施工品質	・住宅の**約80%を工場で生産**（壁パネル、断熱材、サッシ、タイル、太陽光パネル）。釘を打つ位置まで工場でマーキング ・**全棟で気密測定**。平均C値**0.59**（建築中間時の実測平均） ・「実験して建てる」：実大の耐震・断熱・気密・耐火・耐風圧の実験を重ねる
換気・冷暖房	・**熱交換型の第1種換気「ロスガード90」が全モデル標準**。温度交換効率最大90%、**湿度も交換する全熱型**。PM2.5対応フィルターで花粉99%カット。10年分のフィルターを無償で渡す ・**全館床暖房が全モデル標準**（玄関・廊下・浴室・WICまで生活空間のほぼ100%）。床の表面は約25〜28℃、24時間運転 ・**全館さらぽか空調**（対応商品で選択）：小型デシカント除湿で夏の湿度を50%前後に、床暖房の配管に水を流して床冷房、各部屋にサーキュレーター。8月の運転費は約1.1万円（試算） ・**うるケア**（パナソニックと共同開発）：換気と一緒に全館を自動加湿、月約300円
湿気・カビ	・**機械で湿度を整える**考え方：夏はロスガードの湿度交換やさらぽかのデシカント除湿、冬はうるケアで加湿。湿度40〜60%が目安 ・家全体を均一に暖めて温度差をなくし、結露を抑える ・壁の中は外壁の内側の通気層（エアーフローシステム）で湿気を逃がす。断熱材の高性能ウレタンフォームは湿気を通しにくい（グラスウールの約1/120） ・**部屋干し前提**（換気で空気が動くので乾きやすい）

観点	一条工務店の公式サイトの記述
間取り・生活動線	・「性能が高いから間取りが自由」という打ち出し方：**吹き抜け・大空間LDK・リビング階段**を勧める（寒冷地でも大きな吹き抜けが可能） ・家事動線の例：洗面脱衣室とファミリークローゼットを隣接させ、「洗う→干す→しまう」を1か所で ・平屋・3階建て・二世帯の商品あり
収納	・「**とにかく収納が豊富**」：大容量のウォークインクローゼットで衣替え不要、パントリー、シューズクローク、可動の棚など、自社開発の収納を標準で用意
メンテナンス	・外壁は**ハイドロテクトタイル**（TOTOの光触媒によるセルフクリーニング）で塗り直し不要。60年間で約740万円の節約（試算） ・屋根は一体型太陽光パネル（スレートの塗り替え不要）、下地は改質アスファルト3層 ・バルコニーはFRP防水を工場でユニット化 ・**防腐・防蟻処理は工場で薬剤処理**（構造材と1階の断熱材まで、法定の高さ1mを超える範囲）。シロアリ予防工事は無償で再施工 ・**30年長期保証**（無料点検・無償シロアリ予防工事などが条件、15年目に有償メンテナンス工事を受ければ最長30年）。専用アプリ「i-サポ」とアフターサポートセンター ・耐震は**全棟、許容応力度計算で等級3**、さらに「2倍耐震」。全棟で無償の地盤調査
リビングの広さ	・**畳数の目安はなし**。実例の検索が「LDK 15〜19帖／20〜24帖／25帖以上」で分かれており、**大空間を前提**にしている ・ただし間取り実例には「リビング8帖」の例もある
断熱の水準	・**全棟「断熱等級6」が標準**（枠組壁工法の商品）。グラン・スマートとアイ・スマートは**断熱等級7が標準**（条件付き）。アイ・スマートのUA値0.25 ・外内ダブル断熱（外側50mm＋内側140mmの高性能ウレタンフォーム）、**防犯ツインLow-Eトリプル樹脂サッシ**（自社生産） ・寒冷地向け：約2mの積雪に耐える太陽光パネル、強化ガラスで雪庇の衝突にも強い窓

5-2. 6者の比較

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	グリーンスタイル	ユースフルハウス	一条工務店
考え方の軸	建てた後にお金がかからない	燃費・性能＋庭	トータルコストの計算	ここちよさ（光・風・緑）	生涯コスト×高耐久×デザイン	「家は、性能。」設備も標準で
断熱	UA0.4程度	G2以上	G2.5	標準は不明	等級6以上	**等級6が全棟標準、上位商品は等級7**
気密（C値）	全棟・第三者	全棟 0.15〜0.3	1以下は必須	記述なし	全棟 平均0.24（完成時）	全棟 平均0.59（建築中間時）
耐震	長期優良住宅	長期優良を推奨	等級3・構造計算	制震、等級2の例	全棟 等級3（許容応力度計算）	全棟 等級3（許容応力度計算）＋「2倍耐震」
換気	第3種	第1種・全熱交換	計算で判断	記述なし	床付近から排気する独自方式	**第1種・全熱交換（ロスガード90）**
暖房	エアコン	エアコン（床下＋2階）	エアコン	例はさまざま	6帖用エアコン2台・床暖房不要	**全館床暖房（標準）**
夏の除湿	内装材	エアコン＋第1種	エアコン	記述なし	記述少ない	**デシカント除湿（さらぽか）**
太陽光	勧めない	載せる	必須（条件付き）	無理に載せない	積極的	**大容量（平均12kW）＋蓄電池**
湿度の整え方	内装材（調湿）	機械	機械	記述少ない	暖房＋加湿＋換気	**機械（全熱交換・除湿・自動加湿）**
内装材	もみの木の無垢	無垢床	無垢＋自然塗料	突板とクロス	クロスで問題なし	自社開発の建材（F☆☆☆☆）

観点	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	グリーンスタイル	ユースフルハウス	一条工務店
吹き抜け	正しく作れば可	大空間	性能が前提	積極的に提案	寒くない	積極的（寒冷地でも可）
収納	誰の・何を・どこに	裏方にまとめる	不足しがち	適大適所	必要以上に作らない	**豊富に（標準で大容量）**
リビングの広さ	LD9〜11畳	LDK18畳が理想	LDK16畳	「広く明るく」	大きくしない	大空間LDKを前提（15〜25帖以上の実例）
外壁	サイディング	杉板など	黒は避ける	ケイミュー	ガルバ・塗り壁の例	**光触媒タイル**（塗り直し不要）
防蟻	記述を確認していない	記述を確認していない	記述を確認していない	記述なし	薬剤をやめた	**工場で薬剤処理**＋無償の再施工
保証・点検	1・2・5・10年	まず点検	雨仕舞いを設計段階で	最長60年保証	最長30年の点検	30年長期保証（条件付き）、アプリで依頼

一条工務店と他の5者の関係

> 相模さんと近い ———————— 第1種の全熱交換換気、太陽光を載せる、吹き抜け
> ユースフルハウスと近い ——— 全棟で気密測定・許容応力度計算の等級3、数字で示す
> はっきり違う点 ———————— 全館床暖房（ユースフル・もみの木・松尾さんは「いらない」派）
> 設備を標準で多く載せる（もみの木・ユースフルは「設備を減らす」派）
> 収納は豊富に、LDKは大空間（もみの木・ユースフルは「小さく」派）
> 防蟻は薬剤（ユースフルは薬剤をやめた）

新潟で一条工務店を検討するときの判断の軸

- **設備の多さをどう見るか**：全館床暖房・全熱交換換気・デシカント・自動加湿・太陽光＋蓄電池。快適さは高い一方、将来の交換費用も設備の数だけかかる（もみの木ハウスや松尾さんが注意している点）。
- **太陽光**：試算は名古屋で積雪を考慮していない。新潟の冬の発電量と落雪の行き先は別に確認が必要。
- **自由度**：自社開発の設備・建材を使う前提なので、素材やデザインを細かく選びたい人には工務店型の方が向く。

5-3. 一条工務店に確かめたいこと（中立な質問の例）

1. **新潟での実績値**：新潟（できれば同じ市町村）で住んでいる方の、冬と夏の光熱費、太陽光の発電量・売電量を見せてもらえますか？
2. **気密**：測定は中間時ですか、完成時ですか？自分の家の測定結果はもらえますか？
3. **設備の交換費用**：ロスガード90、床暖房の熱源機、さらぽか、うるケア、蓄電池・パワコンは、それぞれ何年くらいで交換が必要で、費用はいくらですか？
4. **標準とオプション**：全館さらぽか空調、うるケア、太陽光・蓄電池、花粉ジェットは、標準ですか、オプションですか？
5. **太陽光**：雪の多い地域での載せ方（落雪の行き先、雪止め、隣地への配慮）と、冬の発電量の見込みを教えてください。
6. **保証**：30年保証を続けるための有償メンテナンス（15年目など）の内容と費用の目安を教えてください。
7. **設計の自由度**：外壁・内装・窓の大きさや位置は、どこまで自由に決められますか？
8. **新潟の施工体制**：新潟の現場の施工は誰が担当しますか？監督1人あたりの担当棟数はどのくらいですか？

6. 全体のまとめ（動画の3者）

3者が一致していること（どの会社にも確認したい「共通の物差し」）

- ✔ 建てた後の費用（光熱費・メンテ・設備交換）まで含めて考える
- ✔ 気密は全棟で実測する（工事中に測れば直せる）
- ✔ エアコンは計算して、少ない台数（実質2台）で家全体をまかなう
- ✔ 各部屋にエアコン・全館空調システムなど、交換が高い設備は避ける
- ✔ 夏の日射遮蔽（軒・庇・外付けシェード）が重要
- ✔ バルコニー・凹凸の多い形・軒ゼロは雨漏りや劣化のリスク
- ✔ 要望を並べるのでなく、暮らし方から間取りを考える
- ✔ 子供部屋は小さく、巣立った後を考える
- ✔ 収納は使う場所に、作り込みすぎない

意見が分かれていること（自分で判断が必要）

テーマ	もみの木ハウス	相模さん	松尾さん	判断のヒント
湿度の整え方	内装材	機械（エアコン＋第1種換気）	機械（エアコン）	OB宅で湿度を実測して確かめる
換気の方式	第3種	第1種を推奨	計算して判断	掃除を続けられるか、夏の湿度をどこまで下げたいか
太陽光	新潟では勧めない	載せるべき	必須（条件付き）	敷地の積雪・落雪の行き先・屋根と構造
断熱の水準	UA0.4程度で止めて内装に回す	G2以上	G2.5	光熱費の試算を出してもらい比べる
窓の大きさ	小さく少なく	外とのつながり重視	南は大きく東西北は小さく	敷地の日当たりと好み
外壁	サイディング	杉板（サイディングは使わない）	黒以外・形を単純に	初期費用と維持費、経年変化の好み
リビングの広さ	LD9〜11畳＋収納を優先	LDKを主役に（18畳が理想）	16畳の規格住宅。大きくするなら性能が前提	家族の過ごし方、面積の取り合い、冷暖房費

検討中の会社との打ち合わせに活かせそうな観点

深掘り質問として次を加えると、3者の物差しで比べやすくなります。


1. **太陽光**：載せるか、載せないか。その理由（雪・落雪・構造・回収年数）は？
2. **換気**：その方式を選んだ理由と、夏・冬の室内の湿度は何%くらいか
3. **結露**：壁の中の結露は、計算（結露計算）で確かめているか
4. **チェックリスト**：設計・施工のチェックリストはあるか。見せてもらえるか
5. **窓**：樹脂窓か。加湿しても下枠が結露しないか
6. **屋根の下地**：野地合板の厚さと、ルーフィングの種類（透湿か）は何か
7. **リビングの広さ**：LDKの広さはどう決めるか。同じ延床の中で、LDK・収納・個室の配分をどう考えるか

7. 4社で意見が分かれていること（自分で判断が必要）

対象：もみの木ハウス、グリーンスタイル、ユースフルハウス、一条工務店。3〜5章と2-1〜2-8の内容をもとに、4社の考え方が分かれる点を整理しました。

7-1. 判断の軸

A.	快適さを何で作るか	素材・設計（窓・風・内装） ⇔ 機械（換気・空調・床暖房）
B.	お金をいつ払うか	建てるとき（初期費用） ⇔ 住んでから（光熱費・設備の交換）
C.	新潟の気候への答え	雪・夏の湿気・冬の乾燥をどう考えるか
D.	暮らし方の好み	窓を開けたい／広さがほしい／物が多い・少ない
E.	確かめられるか	数値で示すか、体感・実例で示すか

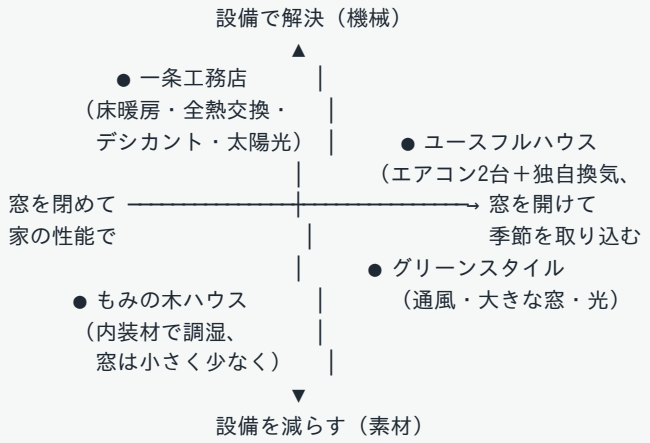

ユースフルハウスは設備を減らす考えですが、湿度は機械で整えるので中間に置いています。グリーンスタイルは設備の記述が少なく、位置はおおよそです。

7-2. 大きく分かれる（ここで会社選びが決まりやすい）

テーマ	もみの木ハウス	グリーンスタイル	ユースフルハウス	一条工務店	関係する軸
湿度の整え方	もみの木の内装材で調湿（50〜60%）	記述が少ない（標準は突板とクロス、風を通す）	暖房＋加湿＋換気。**調湿建材には懐疑的**	機械（全熱交換・デシカント除湿・自動加湿）	A・C
暖房	壁掛けエアコン（実質2台）。床暖房は勧めない	例はさまざま（エアコン1台＋ダクト、ガス温水暖房、床暖房）	6帖用エアコン2台を24時間運転。**床暖房は不要**	**全館床暖房が標準**	A・B
太陽光	新潟では勧めない	無理に載せない	**積極的に載せる**	**大容量（平均12kW）＋蓄電池**	B・C
広さ・収納	LD9〜11畳、収納は「誰の・何を・どこに」	「広く明るく」、適大適所	28〜32坪、収納は必要以上に作らない	**大空間LDK、収納は豊富に**	B・D
窓と通風	窓は小さく少なく。開け放つ季節はほぼない	**窓は大きく、春秋は積極的に開ける**	春秋は開けてよい。夏は閉めてエアコン	窓を開けなくても換気できる、という打ち出し	A・D

7-3. 中くらいに分かれる（会社を絞ってから詰めればよい）

テーマ	もみの木ハウス	グリーンスタイル	ユースフルハウス	一条工務店	関係する軸
換気	第3種	記述なし	床付近から排気する独自方式	第1種・全熱交換	A・B
断熱	UA0.4程度で止め、その分を内装へ	標準は不明（パッシブハウス基準のモデルあり）	等級6以上（UA平均0.41）	等級6が全棟標準、上位商品は等級7（UA0.25）	B・E
内装材	もみの木の無垢、ビニールクロスは使わない	突板フローリングとクロス	ビニールクロスで問題なし	自社開発の建材	A
外壁	サイディング（ニチハ）	ケイミュー	窯業系の劣化に注意（ガルバ・塗り壁の例）	光触媒タイル（塗り直し不要）	B・C
防蟻	記述を確認していない	記述なし	薬剤をやめた	工場で薬剤処理＋無償の再施工	A
耐震	長期優良住宅のみ建てる	制震ユニット、等級2の例	全棟 等級3（構造計算）	全棟 等級3（構造計算）＋「2倍耐震」	E
気密の示し方	全棟、第三者が測定	記述なし	全棟、完成時の平均0.24	全棟、建築途中の平均0.59	E

7-4. 実はほぼ一致している（迷わなくてよい）

- ✔ 吹き抜けは、性能があれば寒くない（4社とも否定しない）
- ✔ 家事動線は「洗う・干す・しまう」を近くにまとめる
- ✔ ヒートショックを防ぐため、家の中の温度差をなくす

7-5. 判断のヒント

「素材の心地よさ・設備は少なく・小さく住む」 → もみの木ハウス
「光と風・景色・デザイン」 → グリーンスタイル
「数値で確かめたい・設備は最小限・空気の質」 → ユースフルハウス
「設備でとことん快適に・太陽光で電気代を減らす・広さもほしい」 → 一条工務店

決める順番のおすすめ

1. **湿度と暖房（A）を先に決める**：もみの木ハウスと一条工務店は正反対で、両方の良いところを取ることはできません。冬と夏に住んでいる人の家（OB宅）に行き、湿度計で実際の値を見るのが一番確実です。
2. **太陽光（B・C）は数字で比べる**：新潟の冬の発電量と落雪を前提に、各社に試算を出してもらいます。一条工務店の公式の試算は名古屋の条件で、積雪も考慮されていません。
3. **広さと収納（D）は今の暮らしから逆算する**：今の家の物の量と、家族で過ごす時間で決めます。
4. **中くらいの違いは、会社を絞ってから詰める**：換気・外壁・防蟻などは、会社を2社程度に絞った後に比べれば十分です。

注意：グリーンスタイルはブログに性能や設備の記述が少ないため、表の「記述なし」は「やっていない」という意味ではありません。比べる前に、3-3（グリーンスタイルへの質問の例）で確認するのがおすすめです。

8. 注意点

- 動画はタイトルで選びました。タイトルに観点が出ていない動画（ルームツアーなど）の中の発言は含んでいません。
- 字幕は自動生成で誤字が多いため、文脈から意味を補って要約しています。数字は動画内の発言をそのまま載せており、検証はしていません。
- 動画の公開時期に幅があります（相模さんのvol.1〜60や松尾さんの初期の動画は2020〜2021年頃）。考え方が変わっている可能性があります。例：松尾さんの小屋裏エアコンは、最新のVer3で仕組みが変わっています。
- 文字起こしは個人の学習用のため、リポジトリにはコミットしていません。
- グリーンスタイルはブログ記事（74本、多くは2018〜2019年）だけを材料にしています。動画の3者とは情報量が違い、性能や仕様の記述が少ないため、「記述なし」は「やっていない」という意味ではありません。ブログ本文もリポジトリにはコミットしていません。
- ユースフルハウスは社長ブログ（941本）のうち、キーワードとタイトルで選んだ約180本を読んでいます。読んでいない記事に別の記述がある可能性があります。換気システムの説明は時期によって表現が違う（「熱交換型の第1種」と書かれた回がある一方、一般的な熱交換型には批判的）ため、本人に確認が必要です。ブログ本文はリポジトリにはコミットしていません。
- 一条工務店は公式サイトだけを材料にしています。宣伝であり、冷暖房費や太陽光の試算は名古屋の条件です。住んでからの実態（施主の声）は入っていないため、他の5者より「会社が約束している内容」に偏っています。商品によって標準仕様が違い、仕様は頻繁に変わるため、最新の内容は担当者に確認が必要です。ページ本文はリポジトリにはコミットしていません。

付録. 抽出した動画（タイトルから選んだもの）

相模さんのチャンネル191本、松尾さんのチャンネル109本から、タイトルが7つの観点に当てはまる動画を選び、字幕を全部読みました。

- 相模さん：38本
- 松尾さん：29本。そのうち1本は字幕が取れなかったため、読んだのは28本

動画一覧

相模さん

観点	動画
建てた後のコスト	vol.16 UA値より大事？住宅の燃費性能
	vol.17 パッシブな設計で燃費はどれくらい変わるか？
	vol.32 太陽光発電パネルは載せる？載せない？
	vol.91【太陽光発電／ZEH】東京より雪国・新潟の方が発電するって本当ですか！？
	vol.148 薪ストーブのリアル 費用・選び方・維持の全てを専門家が解説！
	vol.31 高性能住宅に薪ストーブってどうですか？
施工品質	vol.153 ぶっつけ本番！日本住環境さんと工事途中の現場で気密測定やってみた
	気密のホント＜前編＞【エコハウス部From住学】
	気密のホント＜後編＞【エコハウス部From住学】
	vol.105【気密施工・一種換気編】新住協新潟支部 副支部長と語る「エコハウスの壁 突破の方法」
	vol.101 ドラマ「正直不動産」監修のホームインスペクターが語る 住宅業界の裏側！
	vol.94 JIO西山専務が語る「欠陥住宅の実態」
	vol.11 工務店の実力を測るチェックリスト20
	vol.8 完成内覧会で確認する7つのこと
換気・冷暖房	vol.56 風通しを上手く生かす
	vol.37 コロナ禍で重要！住宅の理想の換気を考える
	Vol.185【全館冷房の実証データ】エアコン1台で本当に冷える？
	Vol.184【全館冷房】エアコン選びより〇〇が重要！4つの方式を徹底比較
	vol.7【全館暖房】ってどうですか？
	vol.54 夏涼しい家の作り方
湿気・カビ	vol.10【住宅の耐久性】換気部材メーカー・ハウゼコ社長の警告！家が裏側で腐っている？
	vol.12 塩ビクロスのメリット・デメリット
	vol.64 自然素材のガセネタ

観点	動画
	vol.55 夏爽やかな家の作り方
	vol.43 どっちがいい？基礎断熱vs床断熱
間取り・生活動線	vol.127 豊かに暮らすための要望書|NeedsとWants|環境を取り込む
	vol.61 家づくりの最初にすること
	Vol.177【家づくりの失敗】後悔する人と満足する人の決定的な違い！
	Vol.173【子供部屋の罠】間取りの前にこれを見て！
	vol.53 キッチンの本質を考える
	vol.4 2階リビングにした方がいいケース
	vol.139『本当のバリアフリー住宅』とは！？
収納	vol.30 収納設計の哲学とは？
	Vol.172 建築家・鈴木信弘氏が登場！暮らしを支える「サーバント・スペース」
メンテナンス	Vol.171 塗装をしても家は守れない？雨漏り調査のプロが教えるリフォーム業界の不都合な真実
	vol.40 腐らせない！ベランダ・バルコニーの作り方
	vol.25 杉板外壁が1番人気の理由
	vol.92 岡庭建設 IKEDA隊長が解説！住宅を資産にするポイント「長期優良住宅」がオススメ

松尾さん

観点	動画
建てた後のコスト	UA値別、冷暖房費、工事費、回収年数 全試算データ初公開
	特殊設備をつけまくった住宅の残念な末路
	間取りは工事費だけでなく冷暖房費も大きく左右する
	新築、既存不問 電気代を安くする三大手法
	エアコンの冷房費を無料〜3000円以下で下げる7つの方法
	太陽光発電を設置するなら守っておきたい7つの前提
施工品質	C値（気密性能）はどこまで追求すべきなのか（一種換気、三種換気の注意点含む）
	「〇〇だから内部結露しません」という工務店が実は危ない
	失敗しないためには絶対必要なのに8割以上の工務店が持っていないもの
	失敗しない工務店選別チェックリスト必須6項目、推奨7項目
	500社以上の工務店を指導して見えてきた工務店が出来てないことワースト5
	レンジフードの設計仕様を見ればなんちゃって高性能住宅会社を見破れる
換気・冷暖房	一種換気 つけたほうがいいかどうか自分で判断する方法
	エアコンの各部屋設置は冷暖房費高額で除湿が弱い

観点	動画
	個室は6畳用、LDKは14畳用エアコンが最適… ※字幕が取れず未読
	夏に通風という設計士を選んではいけない！
	エアコンの水漏ガス漏対策と小屋裏エアコンVer3
	エアコンの能力計算方法②家全体の暖房負荷計算方法
湿気・カビ	カビが生えにくい住宅にするための8つの方法
	不死身！？ダニを繁殖しにくくする8つの方法
	基礎断熱、床断熱、床下エアコン、シロアリに関する事実と関連性
	乾太くんを超えるかも！電気式乾燥専用機で従来型より40分も早く乾く製品登場！！
間取り・生活動線	1000名以上の設計士を間取り指導して見えた良くないクセ
	太陽から見た間取りの良し悪しの見分け方
	吹抜けにまつわるウソホント
	建ててから後悔したことワースト3＋α
	日本で幸せな家づくりに必要な4項目とそれを実現するための順序
収納	タイトルで該当する動画なし（「設計士のクセ」の回で一部触れている）
メンテナンス	「こんな外観は危ない！」を耐久性から考える
	大半の新築住宅が屋根の耐久性に問題を抱えている状況を解決するデネブエアルーフ

※ 見学会の告知などタイトル末尾の部分は省いています。